

Penitentiaire inrichtingen Zwolle Zuid 1 & Heerhugowaard Zuyder Bos

dubbelinrichtingen voor vrouwen en mannen

archivolt architecten bv



locatie Zwolle ↑
locatie Heerhugowaard →



Als gevolg van het cellentekort in het begin jaren '90 van de vorige eeuw is een groot bouwprogramma opgestart om in korte tijd nieuwe gevangenen te realiseren. Hierbij is ervoor gekozen om concepten te herhalen. Gezien overeenkomsten tussen de locaties en in het programma van eisen gold dit ook voor de inrichtingen te Zwolle en Heerhugowaard.


Vanaf het definitief ontwerp voor de inrichting te Zwolle is voor Heerhugowaard een nagenoeg gelijk plan besteksgereed gemaakt. Het oorspronkelijke basisplan was opgezet als dubbelinrichting met een laag beveiligingsniveau voor mannen en vrouwen. Het ondersteunende programma was gezien de doelgroep beperkt. In het ontwerp zijn de delen voor mannen en vrouwen gescheiden, alsmede het leef- en activiteitenprogramma. Het cellencomplex is opgezet in 2x6 woongroepen. Iedere woongroep is georganiseerd op één bouwlaag. De cellen van de groepen zijn gelegen aan gangen, die gekoppeld zijn door twee centrale knooppunten. Hierin zijn de afzonderlijke recreatieruimten per groep ondergebracht alsmede een statische post. Het cellencomplex is via overdekte "buitengangen" met twee arbeids- en activiteitenvleugels verbonden. Deze beide vleugels sluiten aan op het hoofdgebouw, waarin gemeenschappelijke voorzieningen zijn gesitueerd zoals de toegangszone. Het hoofdgebouw heeft 3 bouwlagen met

een technische opbouw, de overige delen hebben 2 bouwlagen. Door de ruimtelijke structuur zijn 7 buitenruimten beschikbaar. De ruimtelijke opzet biedt mogelijkheden voor meerdere gevangenisregimes naast elkaar. Oriëntatie en daglicht zijn belangrijke ontwerpuitgangspunten geweest. Daarbij waren o.a. de knooppunten in het cellencomplex, de verdeelstraten in de activiteitenvleugels en het zicht op de verschillende buitenruimten belangrijke middelen.

Door onderscheid in kleur van metselwerk is de scheiding in "wonen en werken" benadrukt. Omdat een deel van het voorgebouw is opgenomen in de buitenring zijn om beveiligingsredenen getoogde metalen daken toegepast met grote dakoverstekken, waarin het geveldetectiesysteem is geïntegreerd. Op de beide locaties zijn in het kader van de regeling beeldende kunst door 4 kunstenaars op tegengestelde posities toevoegingen aangebracht.

Enkele jaren later zijn er vanwege behoefte aan capaciteitsvergroting op de twee locaties aparte inrichtingen voor vrouwen bijgebouwd. In Zwolle zijn daarbij tevens enkele uitbreidingen voor arbeid, opslag en staf ruimten binnen het bestaande complex toegevoegd.



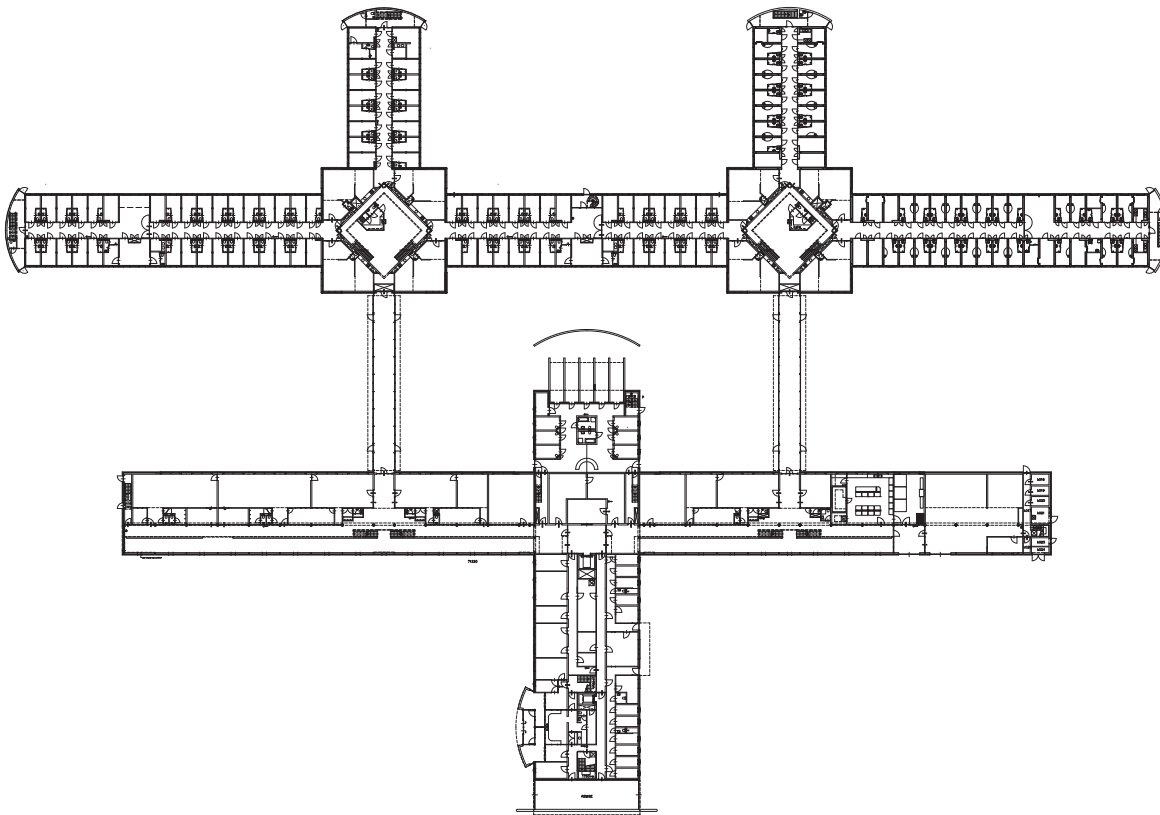

Colofon

Functie Penitentiare inrichtingen
Bruto vloeroppervlak Zwolle 17.000 m² & 960 m² Heerhugowaard 17.000 m²
Locaties Zwolle en Heerhugowaard
Opdrachtgever PLC & Rijksgebouwendienst
Opdrachtvorm Opdracht t/m bestek en adviserende directievoering Uitbreiding Zwolle integrale opdracht
Planvoorbereiding Zwolle 1992-1993 & 1999-2000 Heerhugowaard 1992-1993
Planuitvoering Zwolle 1993-1994 & 2002-2003 Heerhugowaard 1993-1994
Projectarchitect Martin van Dort
Medewerkers Paul van Dam, Willem v.d. Heuvel, Alberto Kerkhof & Mino Bonin, Tom Bode, Mark Ooteman